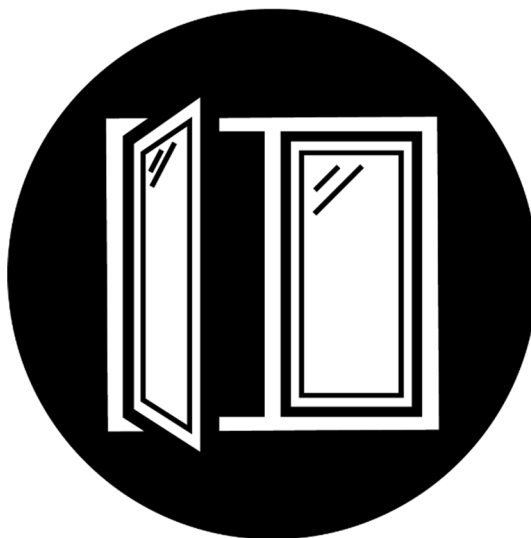


# **Antenne Norme Menuiserie et vitrerie**



## **Modèle de travail Déclaration des Performances (Marquage CE des Menuiseries)**

Auteur : C. Cornu

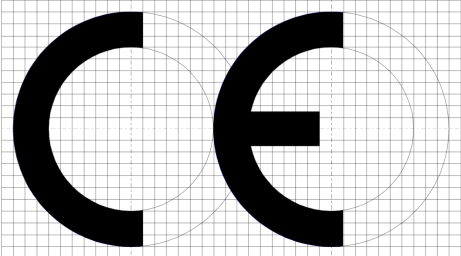
Centre Scientifique et Technique de la Construction

CSTC

Version 1.0

Août 2022

## Portes avec caractéristiques de résistance au feu ou aux fumées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1234</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Marquage CE, composé du symbole "CE" établi</p> <p>Identification de l'organisme notifié</p>                                                                                                                                             |
| <p>Portes Jansens,<br/>Rue de l'Eglise 1, 1000 Bruxelles, Belgique</p> <p>18</p> <p>DJ1062/0012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Nom et adresse du siège social de producteur</p> <p>Deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé la première fois</p> <p>Numéro de référence de la Déclaration des Performances</p>                   |
| <p>EN 16034:2014 and EN 14351-1:2006+A2:2016</p> <p>Jansens gamme PorteFeu 120</p> <p>Portes et portails (avec quincaillerie) pour compartimentage feu/fumée et issues de secours</p> <p>Resistance au feu : EI<sub>1</sub>: 60</p> <p>Étanchéité aux fumées : S<sub>200</sub></p> <p>Capacité au déclenchement : déclenché</p> <p>Fermeture automatique : C</p> <p>Durabilité de la capacité au déclenchement : déclenchement maintenu</p> <p>Durabilité de la fermeture automatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contre la dégradation (essais de cyclage) : 2</li> <li>Contre le vieillissement (corrosion) : atteint</li> </ul> <p>Émission de substances dangereuses : Contenu de substances dangereuses en accord avec les règles d'application en Belgique</p> <p>Hauteur : 2150 +0/-5 mm</p> <p>Aptitude au déblocage : Fonction d'ouverture OK</p> <p>Transmission thermique U<sub>D</sub> = 2,5 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Facteur solaire g = 63%</p> <p>Transmission lumineuse TL = 80%</p> | <p>Numéro de la norme européenne utilisée</p> <p>Code d'identification unique du produit type</p> <p>Usage visé comme prévu dans la norme européenne utilisée</p> <p>Performance suivant EN 16034</p> <p>Performance suivant EN 14351-1</p> |

Règlement (EU) 305/2011

Déclaration des Performances

DJ1062/0012

1. Code d'identification unique du produit type :

Jansens gamme PorteFeu 120

2. Numéro de série :

DJ1062/0012

3. Usage prévu:

Portes et portails (avec quincaillerie ) pour  
compartimentage feu/fumée et issues de secours

4. Fabricant:

Portes Jansens,

Rue de l'Eglise 1, 1000 Bruxelles, Belgique

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la durabilité des performances (AVCP)

Système 1 et 3

6. Normes harmonisées:

EN 16034:2014 et EN 14351-1:2006+A2:2016

7. Organisme(s) notifié(s):

NB 1234 a issu un certificat de durabilité des performances

NB 1235 a déterminé les performances suivant EN 16034 (AVCP 1)

NB 1236 a déterminé les performances suivant EN 14351-1 (AVCP 3)

8. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                                                                                                               | Performances déclarées  | Normes harmonisées        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Résistance au feu : <ul style="list-style-type: none"> <li>E :</li> <li>El<sub>1</sub> :</li> <li>El<sub>2</sub> :</li> <li>EW :</li> </ul> | NPD<br>60<br>NPD<br>NPD | EN 16034:2014<br>(AVCP 1) |
| Étanchéité aux fumée :                                                                                                                      | S <sub>200</sub>        |                           |
| Capacité au déclenchement :                                                                                                                 | déclenché               |                           |
| Fermeture automatique :                                                                                                                     | C                       |                           |
| Durabilité de la capacité au déclenchement :                                                                                                | déclenchement maintenu  |                           |

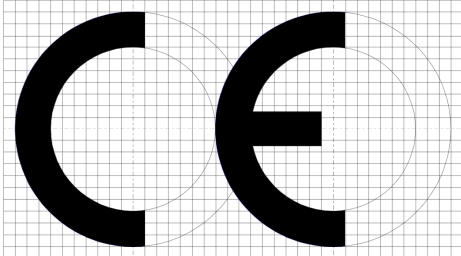
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Durabilité de la fermeture automatique :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Contre la dégradation (essais de cyclage) :</li> <li>Contre le vieillissement (corrosion) :</li> </ul> | 2<br><br>atteint                                                                      |                                     |
| Étanchéité à l'eau :                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   | EN 14351-1:2006+A2:2016<br>(AVCP 3) |
| Émission de substances dangereuses :                                                                                                                                                      | Contenu de substances dangereuses en accord avec les règles d'application en Belgique |                                     |
| Résistance au vent :                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   |                                     |
| Résistance au choc :                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   |                                     |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :                                                                                                                                      | NPD                                                                                   |                                     |
| Hauteur :                                                                                                                                                                                 | 2150 +0/-5 mm                                                                         |                                     |
| Aptitude au déblocage :                                                                                                                                                                   | Fonction d'ouverture OK                                                               |                                     |
| Performance acoustique :                                                                                                                                                                  | NPD                                                                                   |                                     |
| Transmission thermique :                                                                                                                                                                  | $U_D = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                     |                                     |
| Durabilité de la transmission thermique contre le vieillissement/dégradation :                                                                                                            | NPD                                                                                   |                                     |
| Facteur solaire :                                                                                                                                                                         | $g = 63\%$                                                                            |                                     |
| Transmission lumineuse :                                                                                                                                                                  | $TL = 80\%$                                                                           |                                     |
| Perméabilité à l'air :                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                   |                                     |
| Durabilité de la perméabilité à l'air contre le vieillissement/dégradation :                                                                                                              | NPD                                                                                   |                                     |

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performances est établie, en accord avec le Règlement (EU) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jan Jansens,  
 Managing Director,  
 25 janvier 2019 à Bruxelles,

## Ports sans prestations feu/fumée

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Marquage CE, composé du symbole "CE" établi</p>                                                                                                                                                                        |
| <p>Portes Jansens,<br/>Rue de l'Eglise 1, 1000 Bruxelles, Belgique</p> <p>18</p> <p>DJ1062/0013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Nom et adresse du siège social de producteur</p> <p>Deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé la première fois</p> <p>Numéro de référence de la Déclaration des Performances</p> |
| <p>EN 14351-1:2006+A2:2016</p> <p>Jansens gamme Porte 120</p> <p>Portes et portails (avec quincaillerie) pour usages visés par d'autres exigences spécifiques, en particulier énergie</p> <p>Émission de substances dangereuses : Contenu de substances dangereuses en accord avec les règles d'application en Belgique</p> <p>Transmission thermique <math>U_D = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Facteur solaire <math>g = 63\%</math></p> <p>Transmission lumineuse <math>TL = 80\%</math></p> | <p>Numéro de la norme européenne utilisée</p> <p>Code d'identification unique du produit type</p> <p>Usage visé comme prévu dans la norme européenne utilisée</p> <p>Performance suivant EN 14351-1</p>                   |

Règlement (EU) 305/2011

Déclaration des Performances

DJ1062/0013

1. Code d'identification unique du produit type :

Jansens gamme Porte 120

2. Numéro de série :

DJ1062/0013

3. Usage prévu:

Portes et portails (avec quincaillerie )  
pour usages visés par d'autres exigences spécifiques, en particulier énergie

4. Fabricant:

Portes Jansens,  
Rue de l'Eglise 1, 1000 Bruxelles, Belgique

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)

Système 3

6. Normes harmonisées:

EN 16034:2014 et EN 14351-1:2006+A2:2016

7. Organisme(s) notifié(s):

NB 1236 a déterminé les performances suivant EN 14351-1 (AVCP 3)

8. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                        | Performances déclarées                                                                | Normes harmonisées                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Étanchéité à l'eau :                                 | NPD                                                                                   | EN 14351-1:2006+A2:2016<br>(AVCP 3) |
| Émission de substances dangereuses :                 | Contenu de substances dangereuses en accord avec les règles d'application en Belgique |                                     |
| Résistance au vent :                                 | NPD                                                                                   |                                     |
| Résistance au choc :                                 | NPD                                                                                   |                                     |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité : | NPD                                                                                   |                                     |
| Hauteur :                                            | 2150 +0/-5 mm                                                                         |                                     |

|                                                                                |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Performance acoustique :                                                       | NPD                               |  |
| Transmission thermique :                                                       | $U_D = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ |  |
| Durabilité de la transmission thermique contre le vieillissement/dégradation : | NPD                               |  |
| Facteur solaire :                                                              | $g = 63\%$                        |  |
| Transmission lumineuse :                                                       | $TL = 80\%$                       |  |
| Perméabilité à l'air :                                                         | NPD                               |  |
| Durabilité de la perméabilité à l'air contre le vieillissement/dégradation :   | NPD                               |  |

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performances est établie, en accord avec le Règlement (EU) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jan Jansens,  
 Managing Director,  
 25 janvier 2019 à Bruxelles,

## Notes concernant les informations ci-dessus

Usages prévus comme décrit dans les normes européennes peuvent être :

- Portes et portails (avec quincaillerie ) pour compartimentage feu/fumée et issues de secours
- Portes et portails (avec quincaillerie ) pour issues de secours
- Portes et portails (avec quincaillerie ) pour autres usages que compartimentage feu/fumée et issues de secours
- Portes et portails (avec quincaillerie ) pour usages visés par d'autres exigences spécifiques, en particulier :
  - bruit
  - énergie
  - étanchéité
  - sécurité d'utilisation
- Fenêtres (avec ou sans quincaillerie ) pour compartimentage feu/fumée et issues de secours
- Fenêtres (avec ou sans quincaillerie ) pour autres usages que compartimentage feu/fumée et issues de secours

Exigences légales belges :

- Prestations thermiques (issues de la réglementation PEB):
  - $U_D$  ou  $U_W$
  - Si vitré:
    - Facteur solaire  $g = xx\%$
    - Transmission lumineuse  $TL = xx\%$
- Substances dangereuses : « Contenu de substances dangereuses en accord avec les règles d'application en Belgique »
- Si performances feu/fumée déclarées:
  - Résistance au feu: « EI<sub>1</sub> 30 » / « EI<sub>1</sub> 60 »
  - Si performance fumée déclarée : « S200 »
  - Si sur des issues de secours: « Aptitude au déblocage : Fonction d'ouverture OK »
  - Si fermeture automatique : « Fermeture automatique : C »